

metaku[®]

HAUSTÜRERFÜLLUNG

MADE IN GERMANY



Haustüren

Topseller

MODELLÜBERSICHT

Seite 4-5



F 202



F 205




F 207



F 208



F 210




F 212

Seite 6-7



F 214




F 217



F 219



F 221



F 223



F 225

Seite 8-9



F 226



F 228



F 231



F 234




F 236



F 238


Seite 10-11



F 240



F 242




F 281



F 282



F 285



F 286


Seite 12-13



F 287



F 289



F 295



F 309




F 311



F 312


Seite 14-15



F 315



F 317



F 321



G 201



G 207



G 208

Seite 16-17



G 219



H 202



H 204



H 207



H 209



H 210

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



950 | F 202 | T07

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung


Satinato weiß, LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlloptik
eingelassen
Nuten

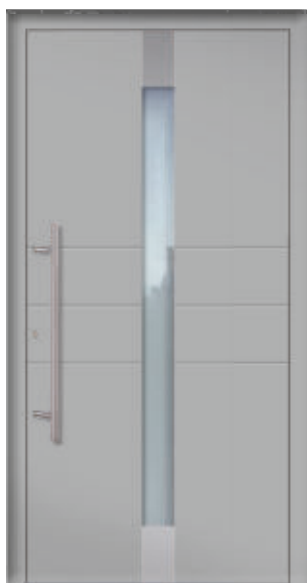

950 | F 205 | T09

Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



950 | F 207 | T08

Oberfläche

GD053 Eiche Bretholz Dunkel*

Verglasung

Satinato weiß
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahlloptik aufgesetzt



*gegen Aufpreis



950 | F 208 | T04**Oberfläche**

RAL 8077 Braun FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | F 210 | T05****Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

**950 | F 212 | T06****Oberfläche**

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | F 210 | T05: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | F 214 | T05

Oberfläche
RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



950 | F 217 | T13

Oberfläche
RAL 7006 Beigegrau FS*

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen
LA: 450 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



950 | F 219 | T12

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelhstahloptik aufgesetzt



*gegen Aufpreis



950 | F 221 | T07**Oberfläche**

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 260 x 260 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

**950 | F 223 | T06****Oberfläche**

RAL 8077 Braun FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 180 x 540 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außenApplikationen in Edelstahloptik
eingelassen**950 | F 225 | T08****Oberfläche**

GD009 Kirsche Rustikal*

Verglasung

Satinato weiß

LA: 150 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außenApplikationen in Edelstahloptik
eingelassen

950 | F 217 | T13: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | F 226 | T06

Oberfläche

RAL 3005 Weinrot FS


Verglasung

Satinato weiß

LA: 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260mm

Griff

S.800-2, 800 mm

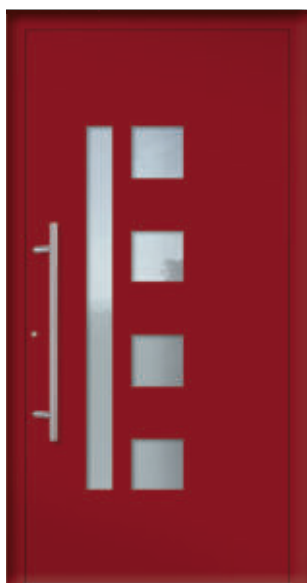

950 | F 228 | T05

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß


LA: 200 x 270 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

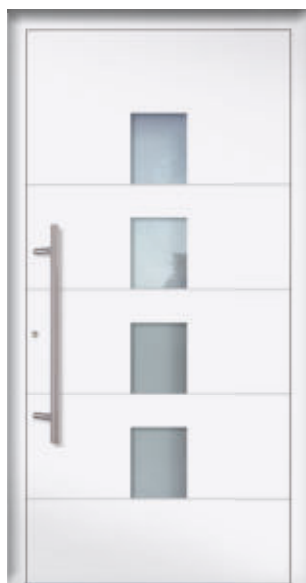

950 | F 231 | T09

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen

LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



*gegen Aufpreis



950 | F 234 | T05**Oberfläche**

RAL 6009 Tannengrün FS*

Verglasung

Satinato weiß


LA: 160 x 160, 160 x 1.150 / 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

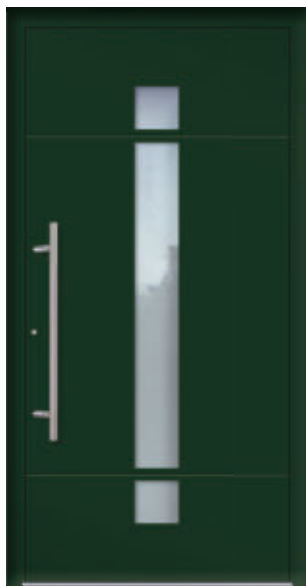**950 | F 236 | T06****Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außenApplikationen in Edelstahloptik
eingelassen**950 | F 238 | T05****Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



950 | F 238 | T05: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | F 240 | T08

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 260 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



950 | F 242 | T07

Oberfläche
RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 260 x 260 / 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



950 | F 281 | T10

Oberfläche
RAL 8077 Braun FS

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



*gegen Aufpreis



950 | F 282 | T13**Oberfläche**

RAL 9006 Weißaluminium FS

VerglasungMattiert mit klarem Motiv,
LA: 200 x 1.400 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außenApplikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt**950 | F 285 | T06****Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

VerglasungSatinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.400 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

**950 | F 286 | T12****Oberfläche**

RAL 7015 FS Schiefergrau*

VerglasungSatinato weiß,
LA: 200 x 1.250 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



950 | F 285 | T06: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen und Seitenteil

950 | F 287 | T06

Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 360 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | F 289 | T08

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 360 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



950 | F 295 | T13

Oberfläche

RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,

LA: 140 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



*gegen Aufpreis



950 | F 309 | T16**Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

VerglasungMattiert mit klarem Motiv,
LA: 280 x 1.520 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außenApplikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt**950 | F 311 | T10****Oberfläche**

DB 703 Eisenglimmer FS

VerglasungMattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 1.600 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

**950 | F 312 | T12****Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

VerglasungMattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)



950 | F 287 | T06: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil


950 | F 315 | T16

Oberfläche
RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

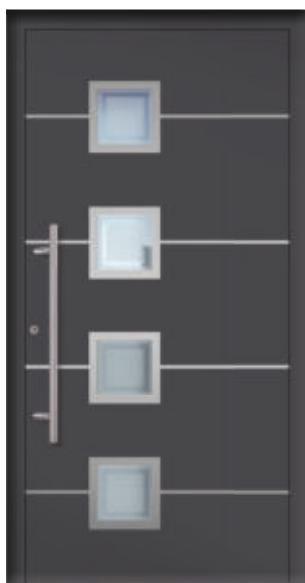

950 | F 317 | T14

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Intarsien in Edelstahloptik



950 | F 321 | T14

Oberfläche
RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Intarsien in Edelstahloptik



*gegen Aufpreis



950 | G 201 | T12**Oberfläche**

RAL 1019 Graubeige FS*

Verglasung

Satinato weiß

LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | G 207 | T12****Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 150 x 490 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | G 208 | T12****Oberfläche**

RAL 7039 Quarzgrau FS*

Verglasung

Satinato weiß

LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



950 | G 219 | T23

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 240 x 1.385 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Nuten




950 | H 202 | T02

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

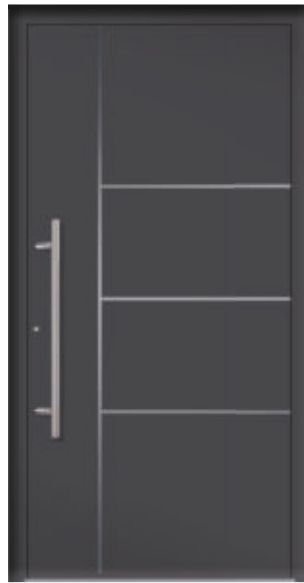

950 | H 204 | T07

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 360 x 140 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



**gegen Aufpreis*



950 | H 207 | T07**Oberfläche**

RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

**950 | H 209 | T00****Oberfläche**

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Griff

S.800-2, 800 mm

**950 | H 210 | T14****Oberfläche**

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung

Satinato weiß

LA: 280 x 80 / 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahl optik eingelassen



950 | H 202 | T02: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil

GRUNDAUSSTATTUNG

Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm

Mindestmaß: B 900 x H 1.990 mm

Widerstandsklasse RC 2



Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitsstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

Oberfläche

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen

(Siehe Seite 26)

Verglasung

Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen und Seitenteilen.

Außen: P4A / WSG 10 mm

Mittig: Motivverglasung lt. Abbildung
Satinato weiß, Mastercarré weiß

Innen: Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Griff

Stangengriff mit schrägen Stützen Ø 30 mm, Edelstahl 800 mm



SONDERAUSSTATTUNG

Übergröße

Maximalmaß B 1.300 x H 2.400 mm

Oberfläche

2-farbig **Innen:** RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Außen: andere Trendfarben

Zubehör


E-Öffner (Schloss A)


Schloss A

Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel


Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren.

Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

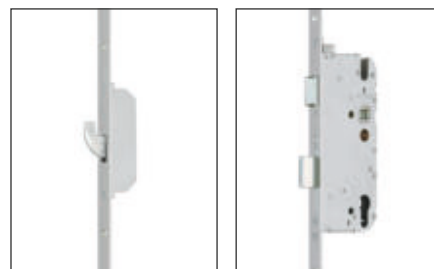

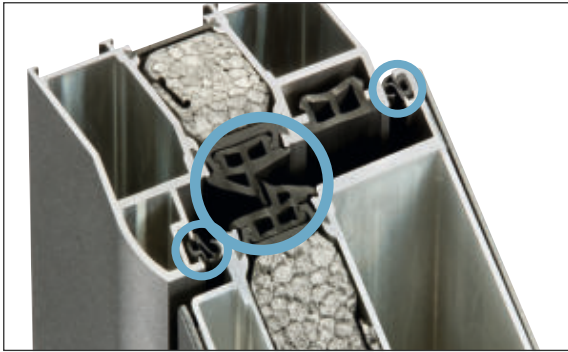


3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

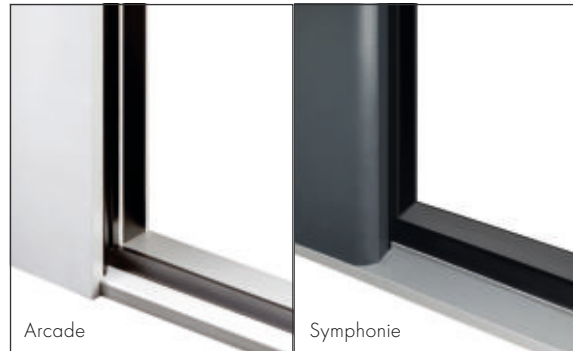

Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung



Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolt

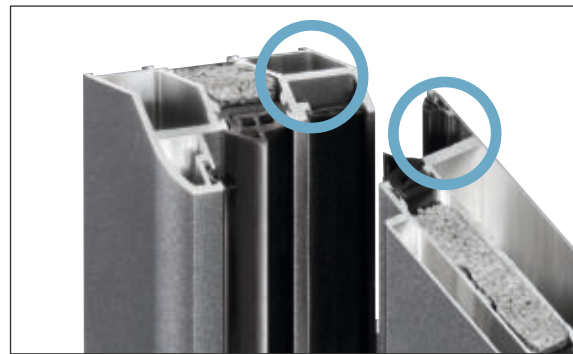

Wandstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Verdecktliegende Montagenut

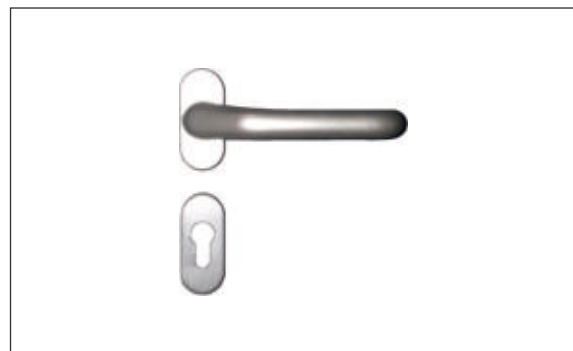

Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1

HAUSTÜR MIT EINSATZFÜLLUNG

Füllungsart Modell Preisgruppe

902 | * * * * | PG * *

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Verglasung

3-fach Verglasung

U_g Füllungsverglasung 0,6

Füllungsstärke

43 mm

U_d -WERTE BIS
1,15 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Musterecke Symphonie mit Wetterschenkel


Profilschnitt

Arcade 79 mm
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil

Symphonie 90mm
 Türrahmen abgerundet



drei zweiteilige Aufschrubbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

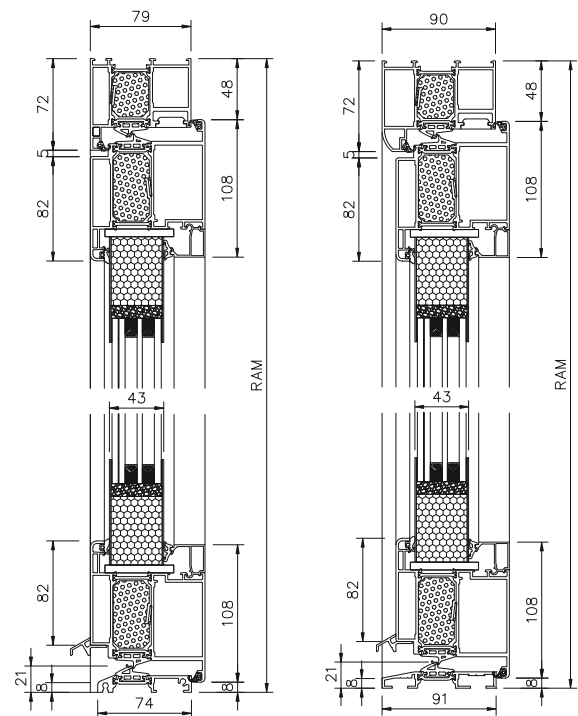

Außenansicht



Innenansicht

HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG

Füllungsart Modell Preisgruppe

951 | * * * * | PG * *

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Verglasung

3-fach Verglasung

U_g Füllungsverglasung 0,6

Füllungsstärke

43 mm

U_d -WERTE BIS
1,0 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Musterecke Symphonie ohne Wetterschenkel


Profilschnitt

Arcade 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

Symphonie 90mm
Türrahmen abgerundet



drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

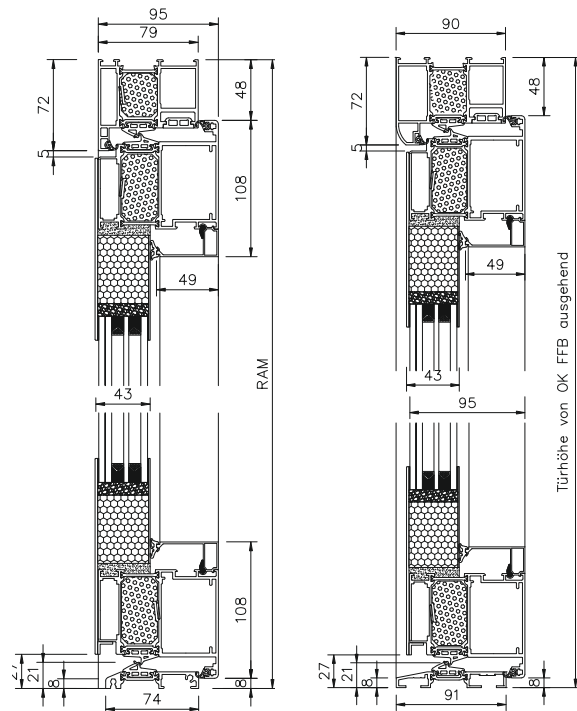

Außenansicht



Innenansicht

HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG DUO

Füllungsart Modell Preisgruppe

950 | * * * * | PG * *

Bei der Aufsatzfüllung Duo verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Verglasung

4-fach Verglasung

U_g Füllungsverglasung 0,5

Füllungsstärke

100 mm

U_d -WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Musterecke Symphonie ohne Wetterschenkel


Profilschnitt

Arcade 79 mm
 Türrahmen bündig mit
 Flügelprofil

Symphonie 90mm
 Türrahmen abgerundet



drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

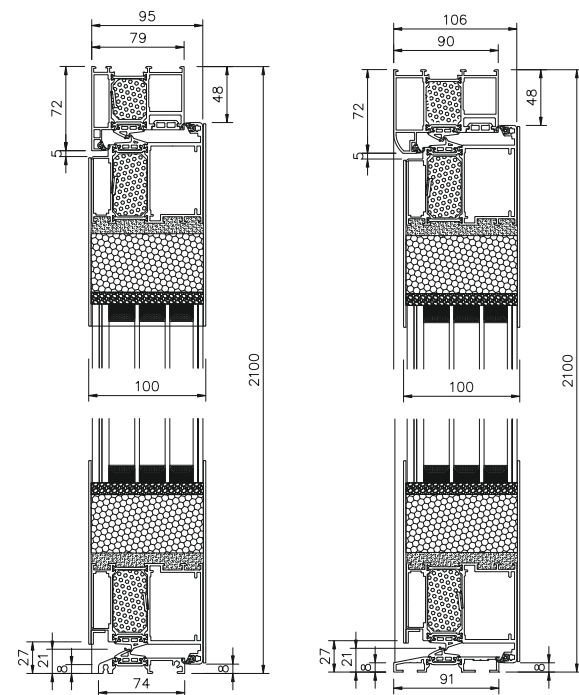

Außenansicht




Innenansicht

SCHNITTZEICHNUNGEN BODENSCHWELLEN



Bodenschwelle 2

Verbaut wird diese bei dem Profilsystem **Arcade**.
Das Merkmal der Bodenschwelle ist, dass diese zwischen den Profilen verbaut wird.

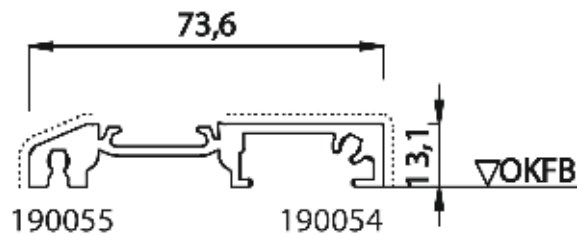

Bodenschwelle 3

Verbaut wird diese bei dem Profilsystem **Symphonie**.
Das Merkmal der Bodenschwelle ist, dass diese unter den Profilen verbaut wird.

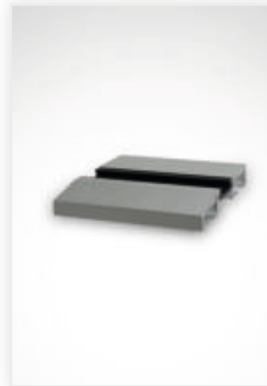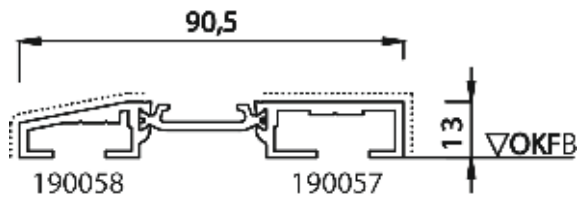

Bodeneinstandprofil

Das Bodeneinstandprofil Insufox befindet sich zur Unterstützung unter der Schwelle und dient dem Höhenausgleich bei unterschiedlichem Bodenaufbauten im Innen- und Außenbereich. Die Profile werden unterhalb des Türelementes angeschraubt und haben die Aufgabe eine thermische Trennung vom beheizten Innenbereich zum kalten Außenbereich herzustellen.

Insufox ist ein hochwärmedämmender Konstruktionswerkstoff auf Basis von PET (Polyethylenterephthalat). PET ist ein thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester.

Die Bodeneinstandsprofile sind in den Einbauhöhen 25 mm und 50 mm erhältlich und einfach vertikal adaptierbar.





Edelstahl

Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

GRIFFE

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM, halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert*

Edelstahl

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

DB 703 FS Eisenglimmer

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

RAL 7016 FS Anthrazitgrau

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

RAL 9005 FS Tiefschwarz

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen



DB 703 FS Eisenglimmer

RAL 7016 FS Anthrazitgrau

RAL 9005 FS Tiefschwarz

Hinweis: Nur bei Beidseitig flügelüberdeckend Haustüren möglich.

* inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner- nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

Stangengriff mit geraden Stützen Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm	S 400-1	1.200 mm	S 1.200-1
600 mm	S 600-1	1.400mm	S 1.400-1
800 mm	S 800-1	1.600 mm	S 1.600-1 - 3 Konsolen
1.000 mm	S 1.000-1	1.800 mm	S 1.800-1 - 3 Konsolen



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, Edelstahl

400 mm	D 400	1.200 mm	D 1.200
600 mm	D 600	1.400mm	D 1.400
800 mm	D 800	1.600 mm	D 1.600 - 3 Konsolen
1.000 mm	D 1.000		



Edelstahl



DB 703 FS Eisenglimmer

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, DB 703 FS Eisenglimmer

400 mm	D 400-703
1.000 mm	D 1.000-703
1.200 mm	D 1.200-703
1.400mm	D 1.400-703
1.600 mm	D 1.600-703 - 3 Konsolen

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 7016 FS Anthrazitgrau

400 mm	D 400-7016
1.000 mm	D 1.000-7016
1.200 mm	D 1.200-7016
1.400mm	D 1.400-7016
1.600 mm	D 1.600-7016 - 3 Konsolen



RAL 7016 FS Anthrazitgrau




RAL 9005 FS Tiefschwarz

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 9005 FS Tiefschwarz

400 mm	D 400-9005
1.000 mm	D 1.000-9005
1.200 mm	D 1.200-9005
1.400mm	D 1.400-9005
1.600 mm	D 1.600-9005 - 3 Konsolen

INNENDRÜCKER

Innendrucker mit ovaler Rosette

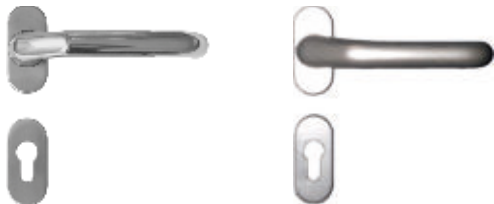

Edelstahl

EV1



Dunkelbronze eloxiert

Innendrucker mit eckiger Rosette



Edelstahl

Innendrucker mit runder Rosette



Edelstahl

D - Innendrucker mit eckiger Rosette



Tiefschwarz RAL 9005 FS

AUSSENDRÜCKER

Außendrucker
ohne RC 2



Edelstahl

Außendrucker mit Langschild
ohne RC 2



Edelstahl

SCHUTZBESCHLÄGE

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild
außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz



Edelstahl



EV1

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild
mit Kernziehschutz



Edelstahl



EV1


VERGLASUNG



Mastercarré Weiß



Satinato Weiß

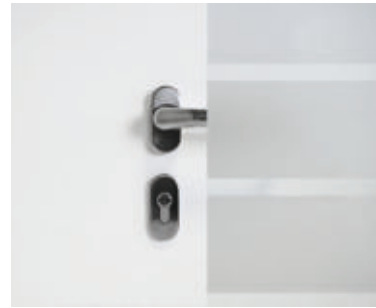

Motivverglasung
Nach Katalogabbildung

SEITENTEIL (gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung U_g 0,6

Außen: P4A / WSG Klarglas

Mittig: Motivverglasung lt. Abbildung
Satinato weiß, Mastercarré weiß, Klarglas

Innen: Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Modelle mit Motivverglasung wie Katalogabbildung.




Seitenteil: schmal



Seitenteil: breit

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

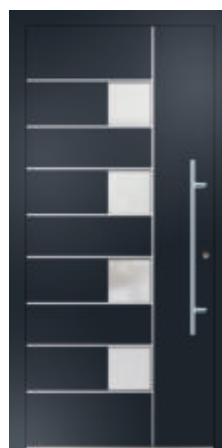

Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SCHLÖSSER

Schloss B

3-fach-Automatikschloss



Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen.

Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.



Automatikriegel

Schloss C

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner



Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.



Automatikriegel

Schloss D

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Fingerscan



Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Fingerscanner
ENTRAsys FD

SCHLOSS E

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Codetaster
ENTRAcode+

Schloss F

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender




Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



zzgl. Handsender Pearl

FARBEN

Trendfarben

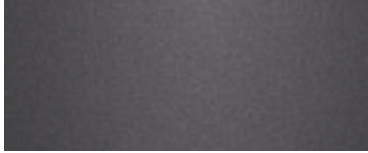


Eisenglimmer - DB 703 Feinstruktur



Weinrot - RAL 3005 Feinstruktur



Anthrazitgrau - RAL 7016 Feinstruktur

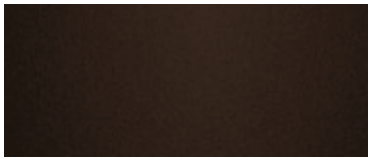


Braun - RAL 8077 Feinstruktur



Weißaluminium - RAL 9006 Feinstruktur



Graualuminium - RAL 9007 Feinstruktur

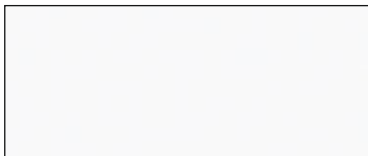


Verkehrsweiß - RAL 9016 Feinstruktur


Exklusivfarben




Schiefergrau - RAL 7015 Feinstruktur

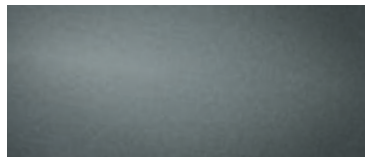


Basaltgrau - RAL 7012 Feinstruktur

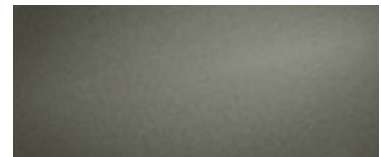

Quarzgrau - RAL 7039 Feinstruktur

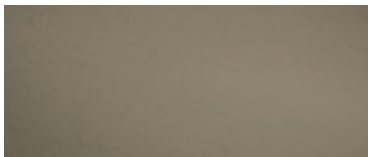

Beigegrau - RAL 7006 Feinstruktur

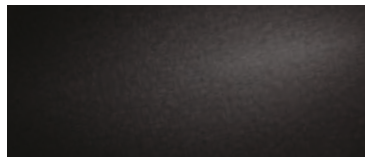


Graubraun - RAL 8019 Feinstruktur



Tannengrün - RAL 6009 Feinstruktur



Graubeige - RAL1019 Feinstruktur

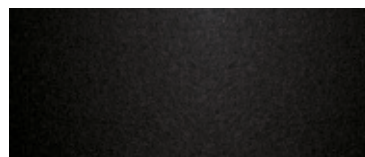


Tiefschwarz - RAL9005 Feinstruktur

Dekorfarben



Eiche Brettholz Dunkel - GD053

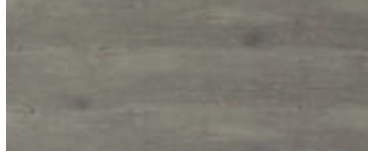

Eiche Brettholz Grau - GD023



Stadelholz - GD026




Kirsche Rustikal - GD009



Altholz - GD024




Golden Oak - GD017

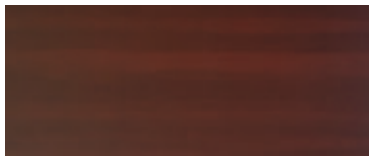

Mahagoni - GD016



Wenge - GD012

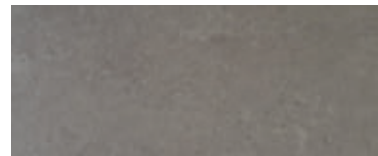

Beton (Zement) - GD052



Rost Dunkel - GD025



metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage März/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.