

metaku[®]
HAUSTÜRERFÜLLUNG

MADE IN GERMANY



Aufschraubänder

Einstellung

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN TÜRBAND A300-S


Schritt 1

Lösen Sie die Abdeckklappe bei geöffnetem Türflügel mit einem Innensechskantschlüssel der **Größe 3**.



Schritt 2

Mit wenigen Handgriffen können Andruck-, Seiten- und Höhenjustierung passgenau eingestellt werden. Sie benötigen lediglich einen handelsüblichen Innensechskantschlüssel der **Größe 5**.

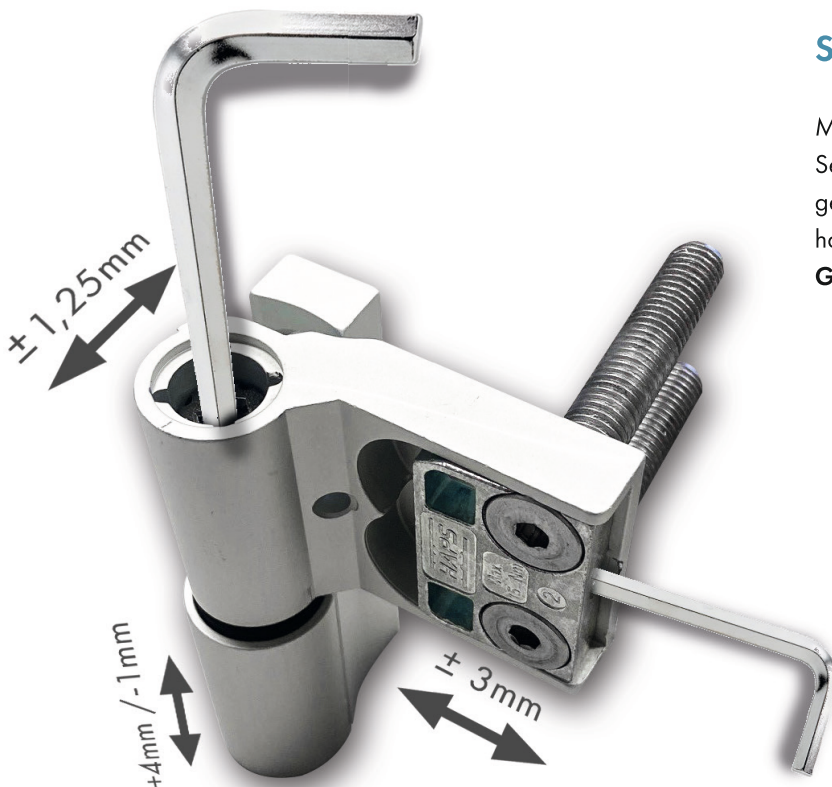

VORTEILE DES A300-S TÜRBANDS

- einfache Verarbeitung und leichte, servicefreundliche **Ein-Mann-Montage** (Abdeck-Clip)
- Bandbefestigung mit **Dirketverschraubung 4 Stk. Ø 11x60mm** in NIRO (keine Oxidation)
- 3D Justierung:

Vertikal	-1/ +4mm
Horizontal	+/- 3mm
Andruck	+/- 1,25mm
- zur Verstellung und Befestigung ist nur ein Werkzeug erforderlich (5mm Steckschlüssel)
- Achsstiftlänge im Flügelbandteil **30mm** (verminderte Aushängedistanz)
- **lineare** Seitenverstellung durch Spindelschlitten (**kein optischer Bandrollenversatz**)
- Ausführungsvariante: 2 flg. (leichte Montage)
- **DIN-Links und DIN-Rechts** verwendbar
- zusätzliche Verdrehsicherheit durch Stützstifte in Flügel- und Rahmenbandteil (System gegen Absenken der Bandteile)
- **wartungsfreie** und hochwertige Kunststofflagerung (kein Ölen oder Schmiern notwendig)
- Türen können sehr montagefreundlich **nachgerüstet** werden (zusätzliches Türband)
- **erhöhte Einbruchssicherheit** für Außenanschlag: Sicherungsstift für Schrauben (**SKG), Achsstift nicht durchschlagbar
- Zertifizierung nach **CE-KL14 > 160 kg** und Einbruchssicherheit nach ****SKG**



metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage Februar/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.